

## MAGIRUS M32L-AS N.B. DREHLEITER



SERVING HEROES. SINCE 1864.

 **MAGIRUS**

# M32L-AS N.B. DREHLEITER TECHNISCHE DATEN

## KONZEPT


/ Arbeitshöhe	32 m
/ Rettungskorb	RC300 für 3 Personen / 300 kg
/ Fahrgestell	IVECO Eurocargo 160 E32 n.B., Euro VI
/ Fahrzeugabmessungen	ca. 10.100 mm x 2.400 mm x 3.000 mm
/ Leitersatz	4-teilig
/ Gelenktechnologie	Gelenkteil 4,9 m

## SERIENMÄSSIG

- / 4. Generation der bewährten Baureihe "Niedere Bauart (n.B.)" von Magirus
- / Speziell entwickeltes Fahrgestell mit vollautomatischem Allison-Getriebe
- / Kompakte Fahrzeugabmessungen für problemlose und schnelle Anfahrt, selbst bei Tunneln, Durchfahrten und beengten Straßenverhältnissen
- / Verbesserte Gewichtsverteilung zwischen den Achsen: Mehr Nutzlast für Beladung
- / Fahrerhaus 1 + 2 (Trupp)
- / 4-teiliger Leitersatz mit aktiver Schwingungsdämpfung CS (Computer Stabilisierung) und patentiertem Einzelauszugsystem
- / Gelenkarm mit einer Eindringtiefe von bis zu 4,9 Metern ermöglicht das Erreichen von Einsatzstellen in engen Altstädten, verwinkelten Industrieanlagen und Unterflurbereichen
- / VARIO-Abstützsystem
- / Großvolumige Geräteräume plus Podiumskasten mit Design-Verkleidung
- / Ergonomischer Hauptbedienstand
- / Wasserführung mit einer Leistung von bis zu 2.500 l/min
- / Rettungskorb für 3 Personen / 300 kg mit zentralem Bedienstand und praxismgerechten Eckeinstiegen
- / Erhöhte Sicherheit durch LED-Umfeldbeleuchtung
- / Einfachste Sicherheitsbedienung mit Displayanzeigen und Computerüberwachung

## OPTIONAL ERHÄLTlich

- / Hinterachs-Zusatzlenkung
- / Magirus Direkteinstieg (MDE) vor dem Fahrerhaus
- / Weitere passende Modelle aus der Magirus Rettungskorbserie:
  - RC400-C "Compact" für 4 Personen / 400 kg
  - RC400 für 4 Personen / 400 kg
  - RC500 für 5 Personen / 500 kg
- / Wasserwerfer manuell oder elektrisch gesteuert; aufsteckbar oder fest integriert
- / Wärmebild-/Realbildkamera am Korb
- / Stromversorgung zum Korb und diverse Beleuchtung
- / Drucklüfterlagerung am Korb
- / Schwenkvorrichtung für Krankentrage: 200 kg / 270 kg
- / Lastösen für Lastentransport:
  - Lastöse am Korbboden RC300: 300 kg
  - Lastöse am Korbboden RC400-C / RC400: 400 kg / RC500: 500 kg
  - Lastöse am obersten Leiterteil: 500 kg
  - Lastöse am untersten Leiterteil: 4.000 kg
- / Magirus Safety Peak: Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von max. 2 Personen, zertifiziert nach EN 795
- / Umfangreiches Zubehör für Höhensicherung und Höhenrettung lieferbar
- / Autopilot-Memory-Steuerung, Schachtrittfunktion, Leiterauflagensteuerung
- / Ferndiagnose-System
- / Design- und Lackiervarianten in kundenindividueller Ausführung
- / Niedere Bauart auch als M32L, M32L-AT und M39L erhältlich
- / Weitere umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten und Zubehör

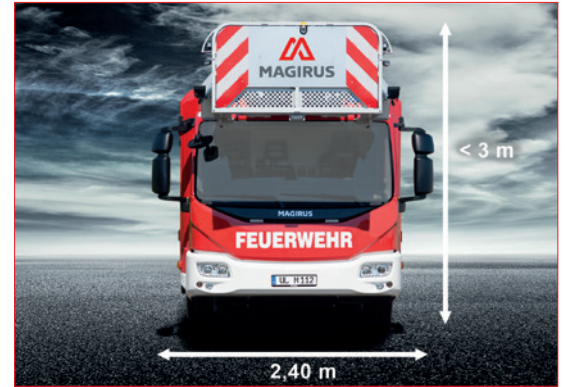

Kompakte Fahrzeugabmessungen



Hohe Wendigkeit selbst bei beengten Verhältnissen



VARIO-Abstützsystem

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.

MAGIRUS GmbH • Graf-Arco-Straße 30 • 89079 Ulm • Deutschland  
www.magirusgroup.com • magirus@cnhind.com