

MAGIRUS M42L-AS DREHLEITER



SERVING HEROES. SINCE 1864.

 **MAGIRUS**

M42L-AS DREHLEITER TECHNISCHE DATEN

KONZEPT

- / Arbeitshöhe 42 m
- / Rettungskorb RC300 für 3 Personen / 300kg
- / Fahrgestell Geeignete Zwei-Achs-Fahrgestelle der 18-Tonnen-Klasse
- / Leitersatz 5-teilig
- / Gelenktechnologie Gelenkteil 4,9 m

SERIENMÄSSIG


- / Aktuell höchste Gelenkdrehleiter der Welt
- / 5-teiliger Leitersatz mit Schwingungsdämpfung CS (Computer Stabilisierung) und patentiertem Einzelauszugsystem
- / Gelenkarm mit einer Eindringtiefe von bis zu 4,9 Metern ermöglicht das Erreichen von Einsatzstellen in engen Altstädten, verwinkelten Industrieanlagen und Unterflurbereichen
- / VARIO-Abstützsystem
- / Großvolumige Geräteräume plus hoher Podiumskasten
- / Ergonomischer Hauptbedienstand
- / Wasserführung mit einer Leistung von max. 2.500 l/min
- / Rettungskorb für 3 Personen / 300 kg mit zentralem Bedienstand und praxisgerechten EckEinstiegen
- / Erhöhte Sicherheit durch LED-Umfeldbeleuchtung
- / Einfachste Sicherheitsbedienung mit Displayanzeigen und Computerüberwachung

OPTIONAL ERHÄLTlich

- / Magirus Direkteinstieg (MDE) vor dem Fahrerhaus
- / Weitere passende Modelle aus der Magirus Rettungskorbserie:
 - RC400-C "Compact" für 4 Personen / 400 kg
 - RC400 für 4 Personen / 400 kg
 - RC500 für 5 Personen / 500 kg
- / Wasserwerfer manuell oder elektrisch gesteuert; aufsteckbar oder ständig integriert
- / Wärmebild-/Realbildkamera am Korb
- / Stromversorgung zum Korb und diverse Beleuchtung
- / Aufnahmeplatte für Lüfter am Rettungskorb
- / Schwenkvorrichtung für Krankentrage: 200 kg / 270 kg
- / Lastösen für Lastentransport:
 - Lastöse am Korbboden RC300: 300 kg
 - Lastöse am Korbboden RC400-C / RC400: 400 kg / RC500: 500 kg
 - Lastöse am obersten Leiterteil: 500 kg
 - Lastöse am untersten Leiterteil: 4.000 kg
- / Magirus Safety Peak: Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von max. 2 Personen, zertifiziert nach EN 795
- / Umfangreiches Zubehör für Höhensicherung und Höhenrettung lieferbar
- / Autopilot-Memory-Steuerung, Schachttrettfunktion, Leiterauflagensteuerung
- / Ferndiagnose-System
- / Design- und Lackiervarianten in kundenindividueller Ausführung
- / Magirus Rescue Loader RL500 zur Rettung von adipösen Personen
- / Magirus FlexiFoam Adapter
- / Weitere umfangreiche Zusatzausstattungen und Zubehör



Ergonomischer Hauptbedienstand

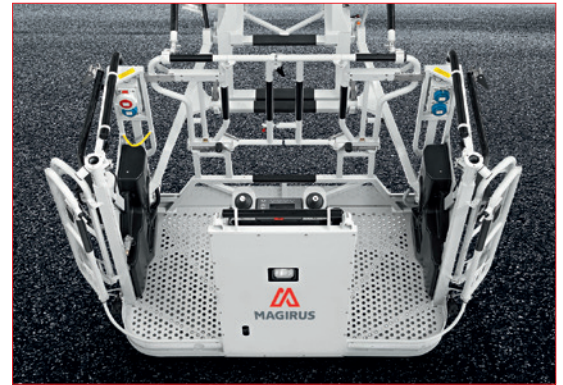

RC400-C für 4 Personen / 400 kg



VARIO-Abstützsystem

Abbildungen können zusätzliche Optionen enthalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung technische Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.

MAGIRUS GmbH • Graf-Arco-Straße 30 • 89079 Ulm • Deutschland
www.magirusgroup.com • magirus@cnhind.com